


TCTX
Zylinderkopf
Schraube
Innensechsrund
 nur in Titan

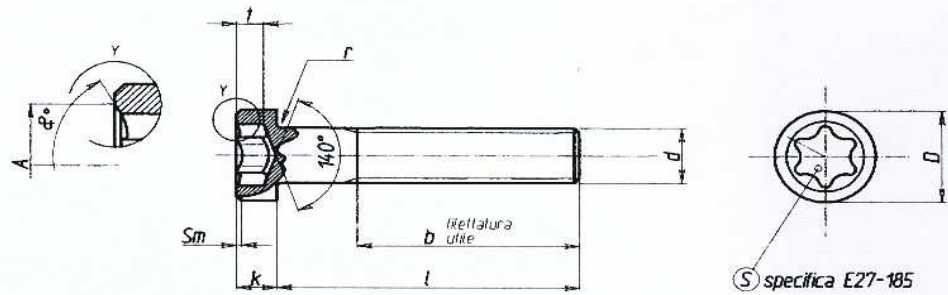

s = Bit Size

Code.	d	l	k	b	r	A max	D	S Size	t	&	Sm x 45°	
106100410	M4 x 0,7	10	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	M4
106100412	M4 x 0,7	12	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
106100414	M4 x 0,7	14	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
106100416	M4 x 0,7	16	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
106100418	M4 x 0,7	18	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
106100420	M4 x 0,7	20	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
106100422	M4 x 0,7	22	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
106100425	M4 x 0,7	25	3		0,3	4,7	7	25	1,6	120°	0,4	
sowie M4x30, M4x35 und M4x40 lieferbar												
106100510	M5 x 0,8	10	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	M5
106100512	M5 x 0,8	12	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100514	M5 x 0,8	14	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100516	M5 x 0,8	16	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100518	M5 x 0,8	18	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100520	M5 x 0,8	20	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100522	M5 x 0,8	22	3,5		0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100525	M5 x 0,8	25	3,5	20	0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100530	M5 x 0,8	30	3,5	20	0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	2,5 g
106100535	M5 x 0,8	35	3,5	20	0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100540	M5 x 0,8	40	3,5	20	0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100545	M5 x 0,8	45	3,5	25	0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100550	M5 x 0,8	50	3,5	25	0,3	5,85	8,5	30	1,9	120°	0,5	
106100610	M6 x 1,0	10	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	M6
106100612	M6 x 1,0	12	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100614	M6 x 1,0	14	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100616	M6 x 1,0	16	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100618	M6 x 1,0	18	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100620	M6 x 1,0	20	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100622	M6 x 1,0	22	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100625	M6 x 1,0	25	4		0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100630	M6 x 1,0	30	4	20	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	3,0 g
106100635	M6 x 1,0	35	4	20	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100640	M6 x 1,0	40	4	20	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100645	M6 x 1,0	45	4	25	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100650	M6 x 1,0	50	4	25	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100660	M6 x 1,0	60	4	25	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100665	M6 x 1,0	65	4	30	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100670	M6 x 1,0	70	4	30	0,3	6,95	10	40	2,2	120°	0,6	
106100812	M8 x 1,25	12	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	M8
106100814	M8 x 1,25	14	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100816	M8 x 1,25	16	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100818	M8 x 1,25	18	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100820	M8 x 1,25	20	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100822	M8 x 1,25	22	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100825	M8 x 1,25	25	5		0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100830	M8 x 1,25	30	5	20	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100835	M8 x 1,25	35	5	20	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	8,0 g
106100840	M8 x 1,25	40	5	20	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100845	M8 x 1,25	45	5	25	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100850	M8 x 1,25	50	5	25	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100860	M8 x 1,25	60	5	25	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100865	M8 x 1,25	65	5	30	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	9,5 g
106100870	M8 x 1,25	70	5	30	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100880	M8 x 1,25	80	5	35	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
106100890	M8 x 1,25	90	5	35	0,3	9,5	13	50	2,7	120°	0,7	
												12,0 g