



MCET

The Light Parts Company

Carbon ERGAL TITAN Carbon ERGAL TITAN Carbon ERGAL TITAN Carbon ERGAL TITAN

Betreff : Bremsscheiben Brembo HP 5.5 für BMW S 1000 RR

Bei der Montage der Bremsscheiben Brembo High Performance 5.5 in Verbindung mit den originalen Bremszange Brembo P4 34/34 (Zange mit 4 Einzelbelägen) ist folgendes zu beachten:

Bitte den Abstand der Floater der Bremsscheibe zum unteren Halter der Bremsbeläge (siehe Abbildung 1; 1.1) prüfen.

Falls kein Abstand bzw. ein zu geringer Abstand vorhanden ist, müssen zusätzlich Unterlegscheiben / Distanzen zwischen Bremszange und Radialaufnahme montiert werden!

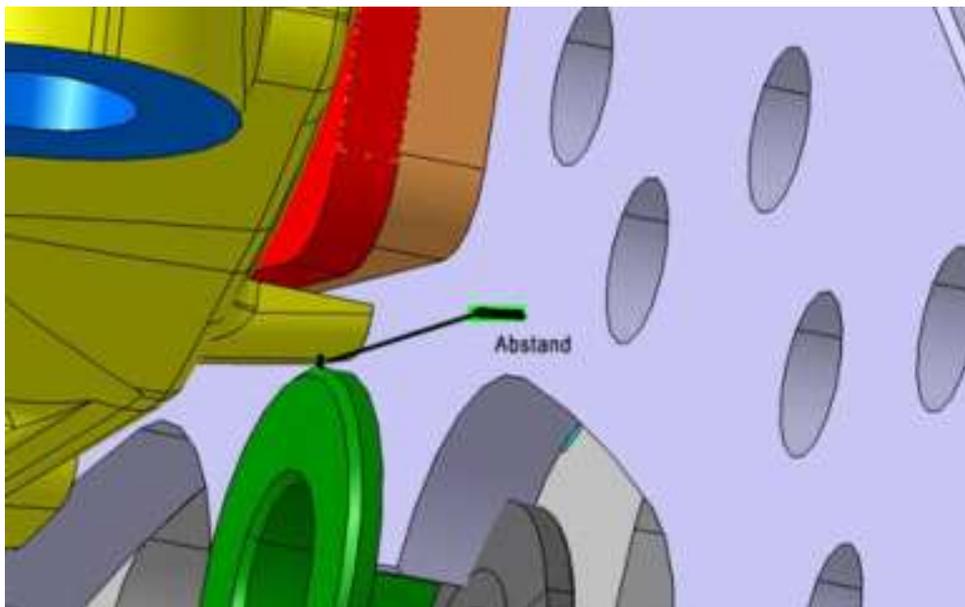


Abb.1

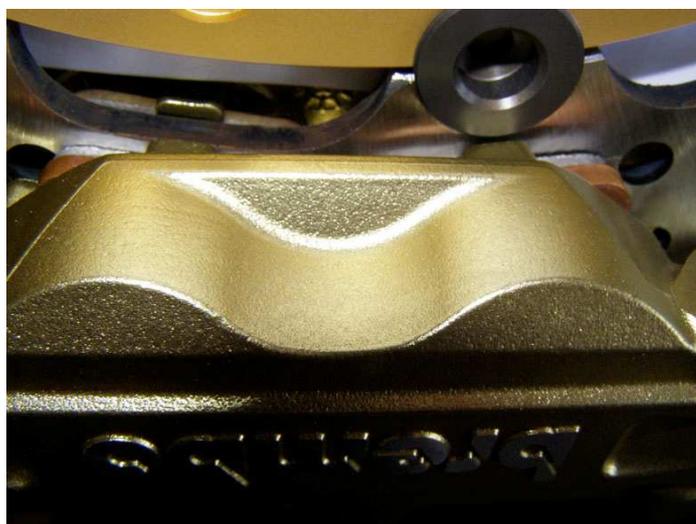


Abb. 1.1

Bei der Ausdistanzierung ist drauf zu achten, dass die Reibfläche des Bremsbelages ca. 0,5 mm unterhalb des Außenrandes der Bremsscheibe ist. Die Reibfläche darf auf keinen Fall über den Außenrand der Bremsscheibe ragen. Siehe Abb. 2, 3 und 4



Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Sollten Sie fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

MCET