

#### Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Rahmenhalterung	02272-25	1
Gabelbrückenhalterung	02270-38	1
Gabelholmklemme	02235-20	1
Hülse 6/14/15	02239-01	1
Hülse 8.5/13.5-14	61123-10	1
Hülse 18/13.3/1.5	02259-01	1
Unterlegscheibe 6.4/18/1.6	00426-04	1
Schraube M6x25	05404-06	1
Schraube M8x25	05404-14	2
Schraube M6x20	01046-16	2
Schraube M6x25	01046-17	1
Schraube M8x50	01046-25	1

#### 👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

#### 👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

#### 👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

#### ⚠ Warning!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Lenkungsdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

## Öhlins Halterungen für Lenkungsdämpfer SD 000 für Yamaha R25/R3

# SD 053

### Montage Anleitung

# MONTAGEANLEITUNG

## **⚠️ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler das Produkt einbaut.*

## **⚠️ Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

## **👁️ Hinweis!**

*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Produktes.*

## **👁️ Hinweis!**


*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.*

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2


Verwenden Sie den Zündschlüssel, um den Soziussitz zu entriegeln.

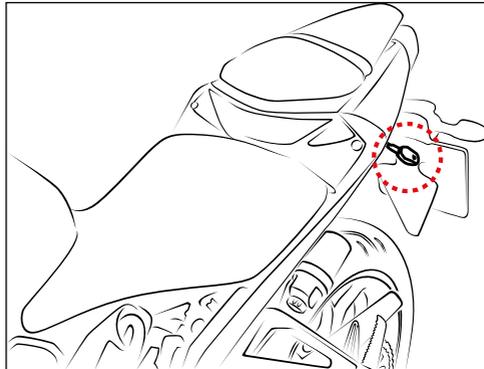

# MONTAGEANLEITUNG


3

Demontieren Sie die Verkleidung. Dazu sind die beiden Schrauben zu entfernen.

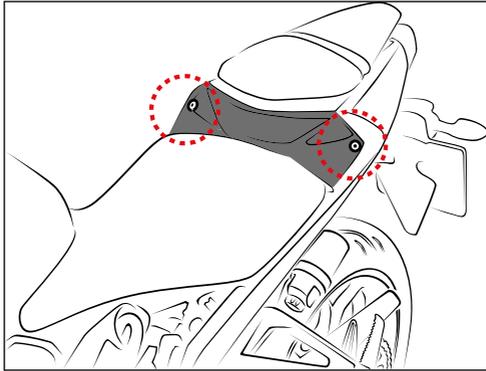


4

Demontieren Sie den Fahrersitz. Dazu sind die beiden Schrauben zu entfernen.

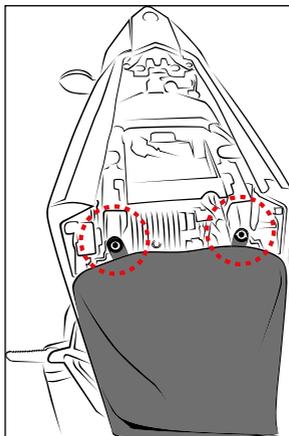


# MONTAGEANLEITUNG

5  
Demontieren Sie die Tankverkleidung. Dazu sind fünf Schrauben zu entfernen. Entfernen Sie die Schrauben 1 und 2. Siehe Zeichnung. Auf der gegenüberliegenden Seite sind diese auch zu entfernen. Entfernen Sie außerdem die Schraube 3. Diese sitzt vor dem Kraftstofftank. Siehe Zeichnung.

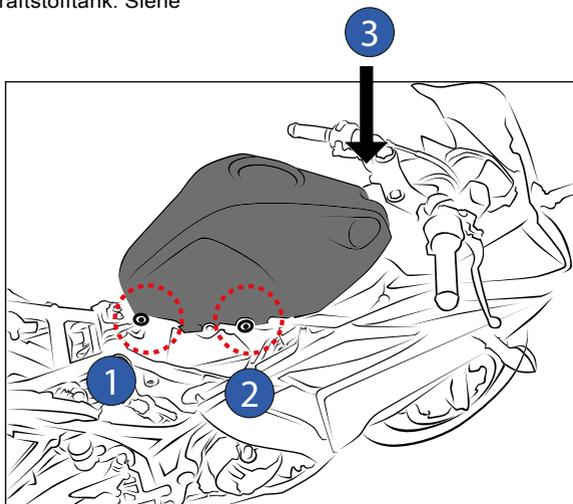


6  
Entfernen Sie die Schrauben 1, 2, 3, 4 (Radachse), damit Sie das Rad, die Bremszange und den Kotflügel abbauen können.

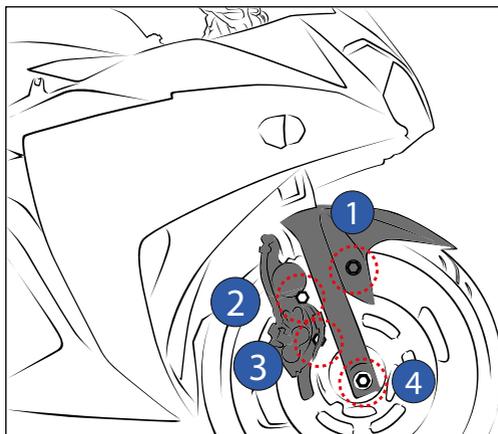

# MONTAGEANLEITUNG

7

Lösen Sie die Schrauben der Lenkerstummel und der Gabelbrücke, damit Sie den linken Gabelholm nach unten führen können.

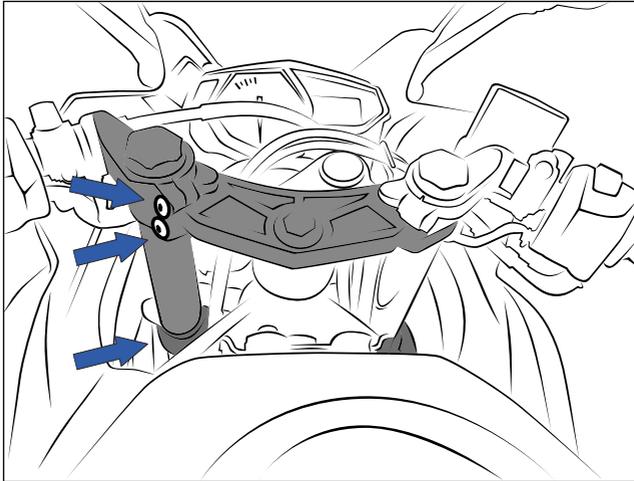

# MONTAGEANLEITUNG

8

Montieren Sie die Gabelholmklemme Art. Nr. 02235-20 an den linken Gabelholm. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Führen Sie den Gabelholm wieder an seine ursprüngliche Position. Ziehen Sie die Schrauben der unteren Gabelbrücke fest. Angaben zum maximalen Anzugsdrehmoment finden Sie in Ihrer fahrzeugspezifischen Montageanleitung.

9

Montieren Sie die Halterungen und den Lenkungsämpfer gemäß der Zeichnung P1.

10

Justieren Sie den Lenkungsämpfer innerhalb der Halterung, so dass nach beiden Seiten etwa gleich viel Hub vorhanden ist.

11

Stellen Sie den Lenkungsämpfer nach den Angaben der folgenden Seiten ein.

12

Verbauen Sie alle demontierten Teile nun wieder in umgekehrter Reihenfolge an dem dafür vorgesehenen Platz.



# MONTAGEANLEITUNG

**Ziehen Sie die Schrauben mit folgen**

**Anzugswerten fest:**

Schraube M6 7 Nm

Schraube M8 15 Nm

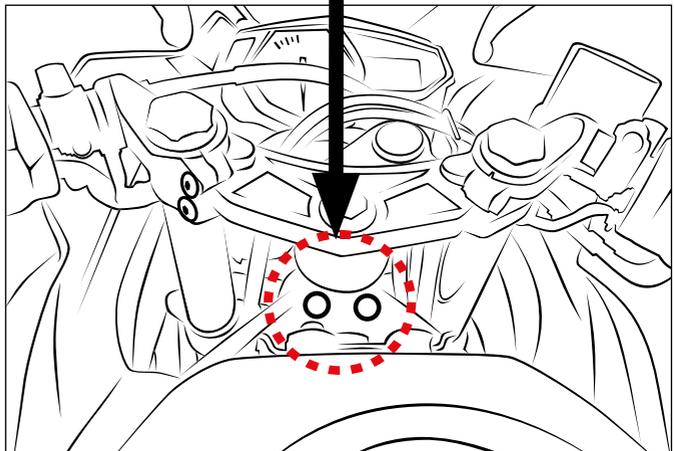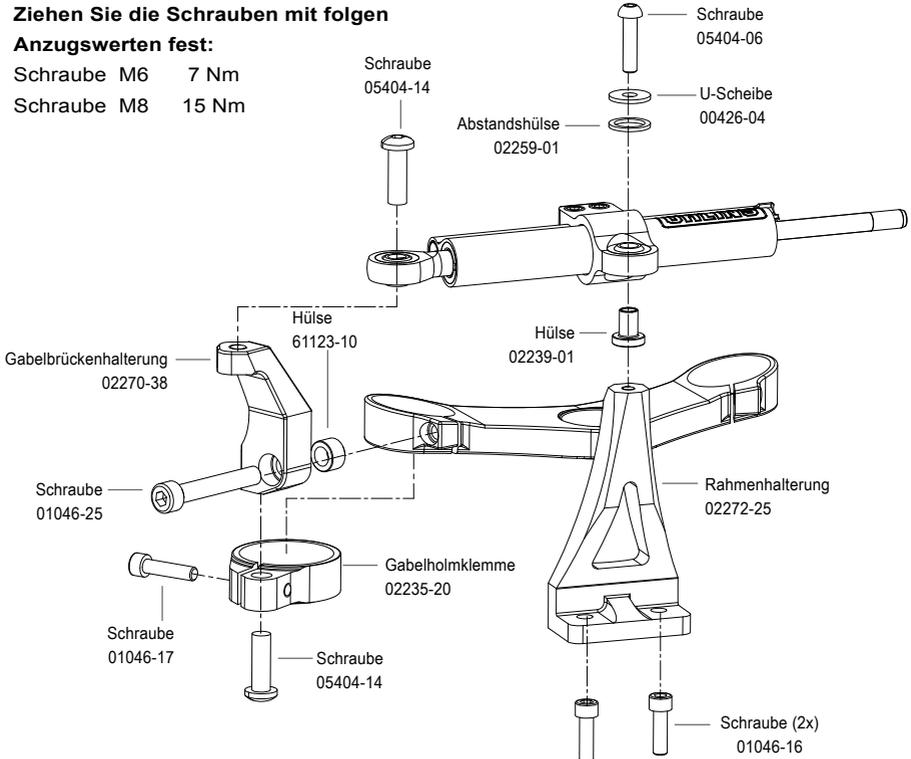

**P 1**


# EINSTELLARBEITEN

## ⚠ **Warnung!**

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Lenkungsämpfer-Einstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Lenkungsämpfers haben.

## EINSTELLWERTE

**Empfohlenes Set-Up      10 Klicks**

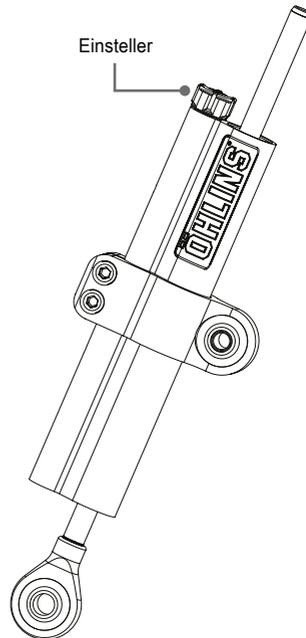

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI\_SD 053\_0  
Veröffentlicht am 25.05.2017

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd  
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,  
Amphur Phantong, Chonburi Province  
20160 Thailand



[www.ohlins.com](http://www.ohlins.com)